GENERADOR LAMINADO PLÁSTICO FASE LENTA 26 x 38 cm 3 gr	FICHA TÉCNICA

MARCA PROTEKU

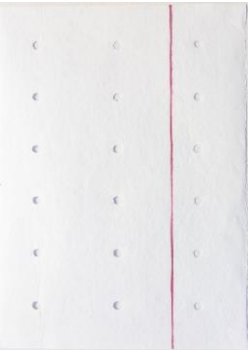

DESCRIPCION

El generador bottom plástico de fase lenta está formado por una lámina de polipropileno (PP) y otra lámina de papel con polietileno, ambas láminas son laminadas usando un adhesivo especial. El generador es del tipo laminado plástico y contiene ingrediente activo Metabisulfito de Sodio ($Na_2S_2O_5$), el cual reacciona con la humedad de las cajas embaladas (más de 70%) generando SO_2 (Anhídrido Sulfuroso) . El SO_2 previene el desarrollo e inhibe la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers. en Uvas de Mesa durante su almacenamiento y transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MARGEN DE ERROR			
Ancho	260	mm	± 5 mm
Largo	380	mm	± 5 mm
Celdillas	0		-
Área	988	cm^2	-
Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase lenta (*)	3,0	gr	± 0,2 gr
Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase rápida (*)	0,0	gr	± 0,2 gr
Contenido de Metabisulfito de Sodio total (*)	3,0	gr	± 0,4 gr
Peso	12,2	gr	± 0,5gr
Peso por caja	10,6	kg	± 0,5 kg

Nota: Distintas dosificaciones y tamaños pueden ser proporcionados

PALETIZADO		
Largo	1,48	m
Ancho	1,09	m
Altura	2,26	m
Cantidad	117	
Peso neto por pallet	1236	kg
Peso bruto por pallet	1256	kg
TAMAÑO CAJA		
Dimensiones	40x27x22 cm	

EMBALAJE	
Unidades por caja	800
Cajas por pallet	117
Unidades por pallet	93.600
CÓDIGO CLIENTE	

CONTENEDOR	
Contenedor de 20'	8 pallets
Contenedor de 40' High Cube	16 pallets

MATERIAS PRIMAS	Unidad de medida para la granulometría del metabisulfito de sodio.					
Tamaño malla tyler	+20	+30	+48	+65	+100	-100
Fase rápida	0,27	0,58	1,33	5,85	10,9	81,07
Fase lenta	7,8	35,7	22,2	17,8	8,90	7,6

TIPO DE MATERIAL	Peso gr	Origen	Barrera	Dimensiones	Impresión	N° CAS
Lámina de polipropileno	2,8	Chile-Perú	28	26x38	NO	EINECS-PM-39090
Papel simple de polietileno	5,4	Chile-Italia	40/15	26x38	NO	9002-88-4
Adhesivo	1,0	Brasil-Alemania	-	-	-	141-78-6

CÓDIGO INTERNO INFRUTA	P534

OBSERVACIONES

Los Generadores de SO_2 PROTEKU deben ser almacenados en áreas frescas y secas evitando el contacto con el sol.

Cuando el embalaje de uvas haya terminado, los Generadores de SO_2 deben volver a almacenarse en sus envases originales y bien cerrados.

Si es que los Generadores de SO_2 se almacenan de acuerdo a las instrucciones detalladas en el envase tienen una vida útil de al menos 2 años, después de transcurrido ese período los Generadores deben ser testeados o pueden ser enviados a nuestro laboratorio para análisis.

La eliminación de los Generadores de SO_2 debe ser de acuerdo con las regulaciones de cada país y/o con lo señalado en la hoja de seguridad de Infruta S.A.